


## PORTA BITS

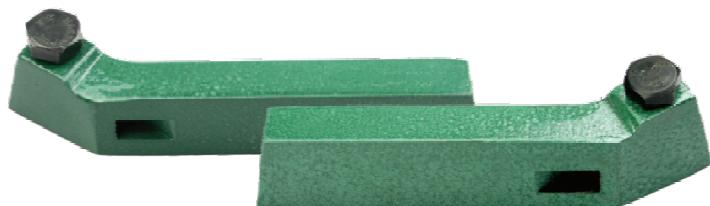

### Direito/Esquerdo

REF. DIREITO	REF. ESQUERDO	Capacidade	Altura h	Peso Kg
PB-810	PB-820	3/16"	25	0,10
PB-811	PB-821	1/4"	25	0,20
PB-812	PB-822	5/16"	25	0,50
PB-813	PB-823	3/8"	32	0,50
PB-814	PB-824	7/16"	37	1,00
PB-815	PB-825	1/2"	37	1,10
PB-816	PB-826	5/8"	44	1,50
PB-817	PB-827	3/4"	46	3,00
PB-818	PB-828	7/8"	50	4,00
PB-819	PB-829	1"	53	4,50


### Reto

REF.	Capacidade	Altura h	Peso Kg
PB-800	3/16"	25	0,30
PB-801	1/4"	25	0,30
PB-802	5/16"	25	0,50
PB-803	3/8"	32	0,60
PB-804	7/16"	37	1,00
PB-805	1/2"	37	0,80
PB-806	5/8"	44	1,20
PB-807	3/4"	46	2,80
PB-808	7/8"	50	4,40
PB-809	1"	53	4,40

**Direito:** Indicado para usinagens em tornos, devido sua inclinação com sentido de corte à direita.

**Esquerdo:** Indicado para usinagens em tornos, facilitando o trabalho rente à placa.

## PORTA BEDAMES

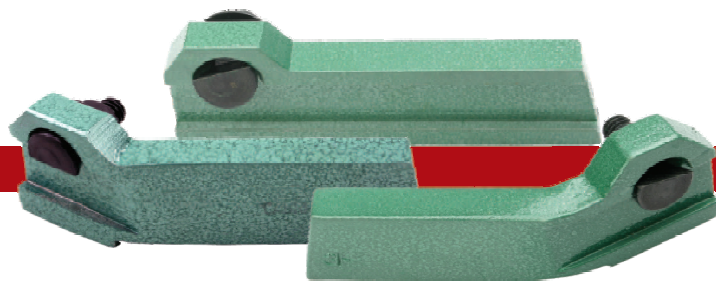

### Reto / Direito / Esquerdo


RETO	DIREITO	ESQUERDO	Capacidade	Altura h	Peso Kg
PB-850	PB-860	PB-870	1/2"	24	0,20
PB-851	PB-861	PB-871	5/8"	26	0,20
PB-852	PB-862	PB-872	3/4"	33	0,25
PB-853	PB-863	PB-873	7/8"	37	0,30
PB-854	PB-864	PB-874	1"	37	0,30

**Direito:** Indicado para usinagens centrais e faceamento rente a placa.

**Esquerdo:** Indicado para usinagens que necessitem inclinação no sentido de corte à esquerda.

### Tipo extra - mola temp.

REF.	Capacidade	Altura h	Peso Kg
PB-880	1/2"	24	0,3
PB-881	5/8"	26	0,3
PB-882	3/4"	33	0,6
PB-883	7/8"	37	1,0
PB-884	1"	37	1,0

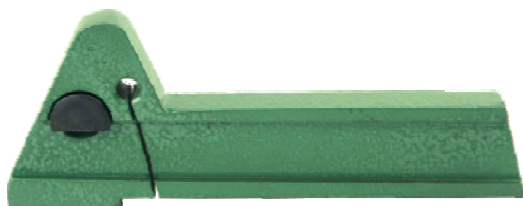

- Suporte para trabalhos centrais, indicado para tornos em geral.
- Devido ao formato de "goose neck" do suporte, a lâmina releva o excesso de pressão, evitando assim os choques de vibração, causa maior da quebra dos bedames.
- Produzido em aço 1045 temperado (40 ± 2 HRC).